


7

CETA FORM®


1000V İzoleli Aletler ve
Multimetreler

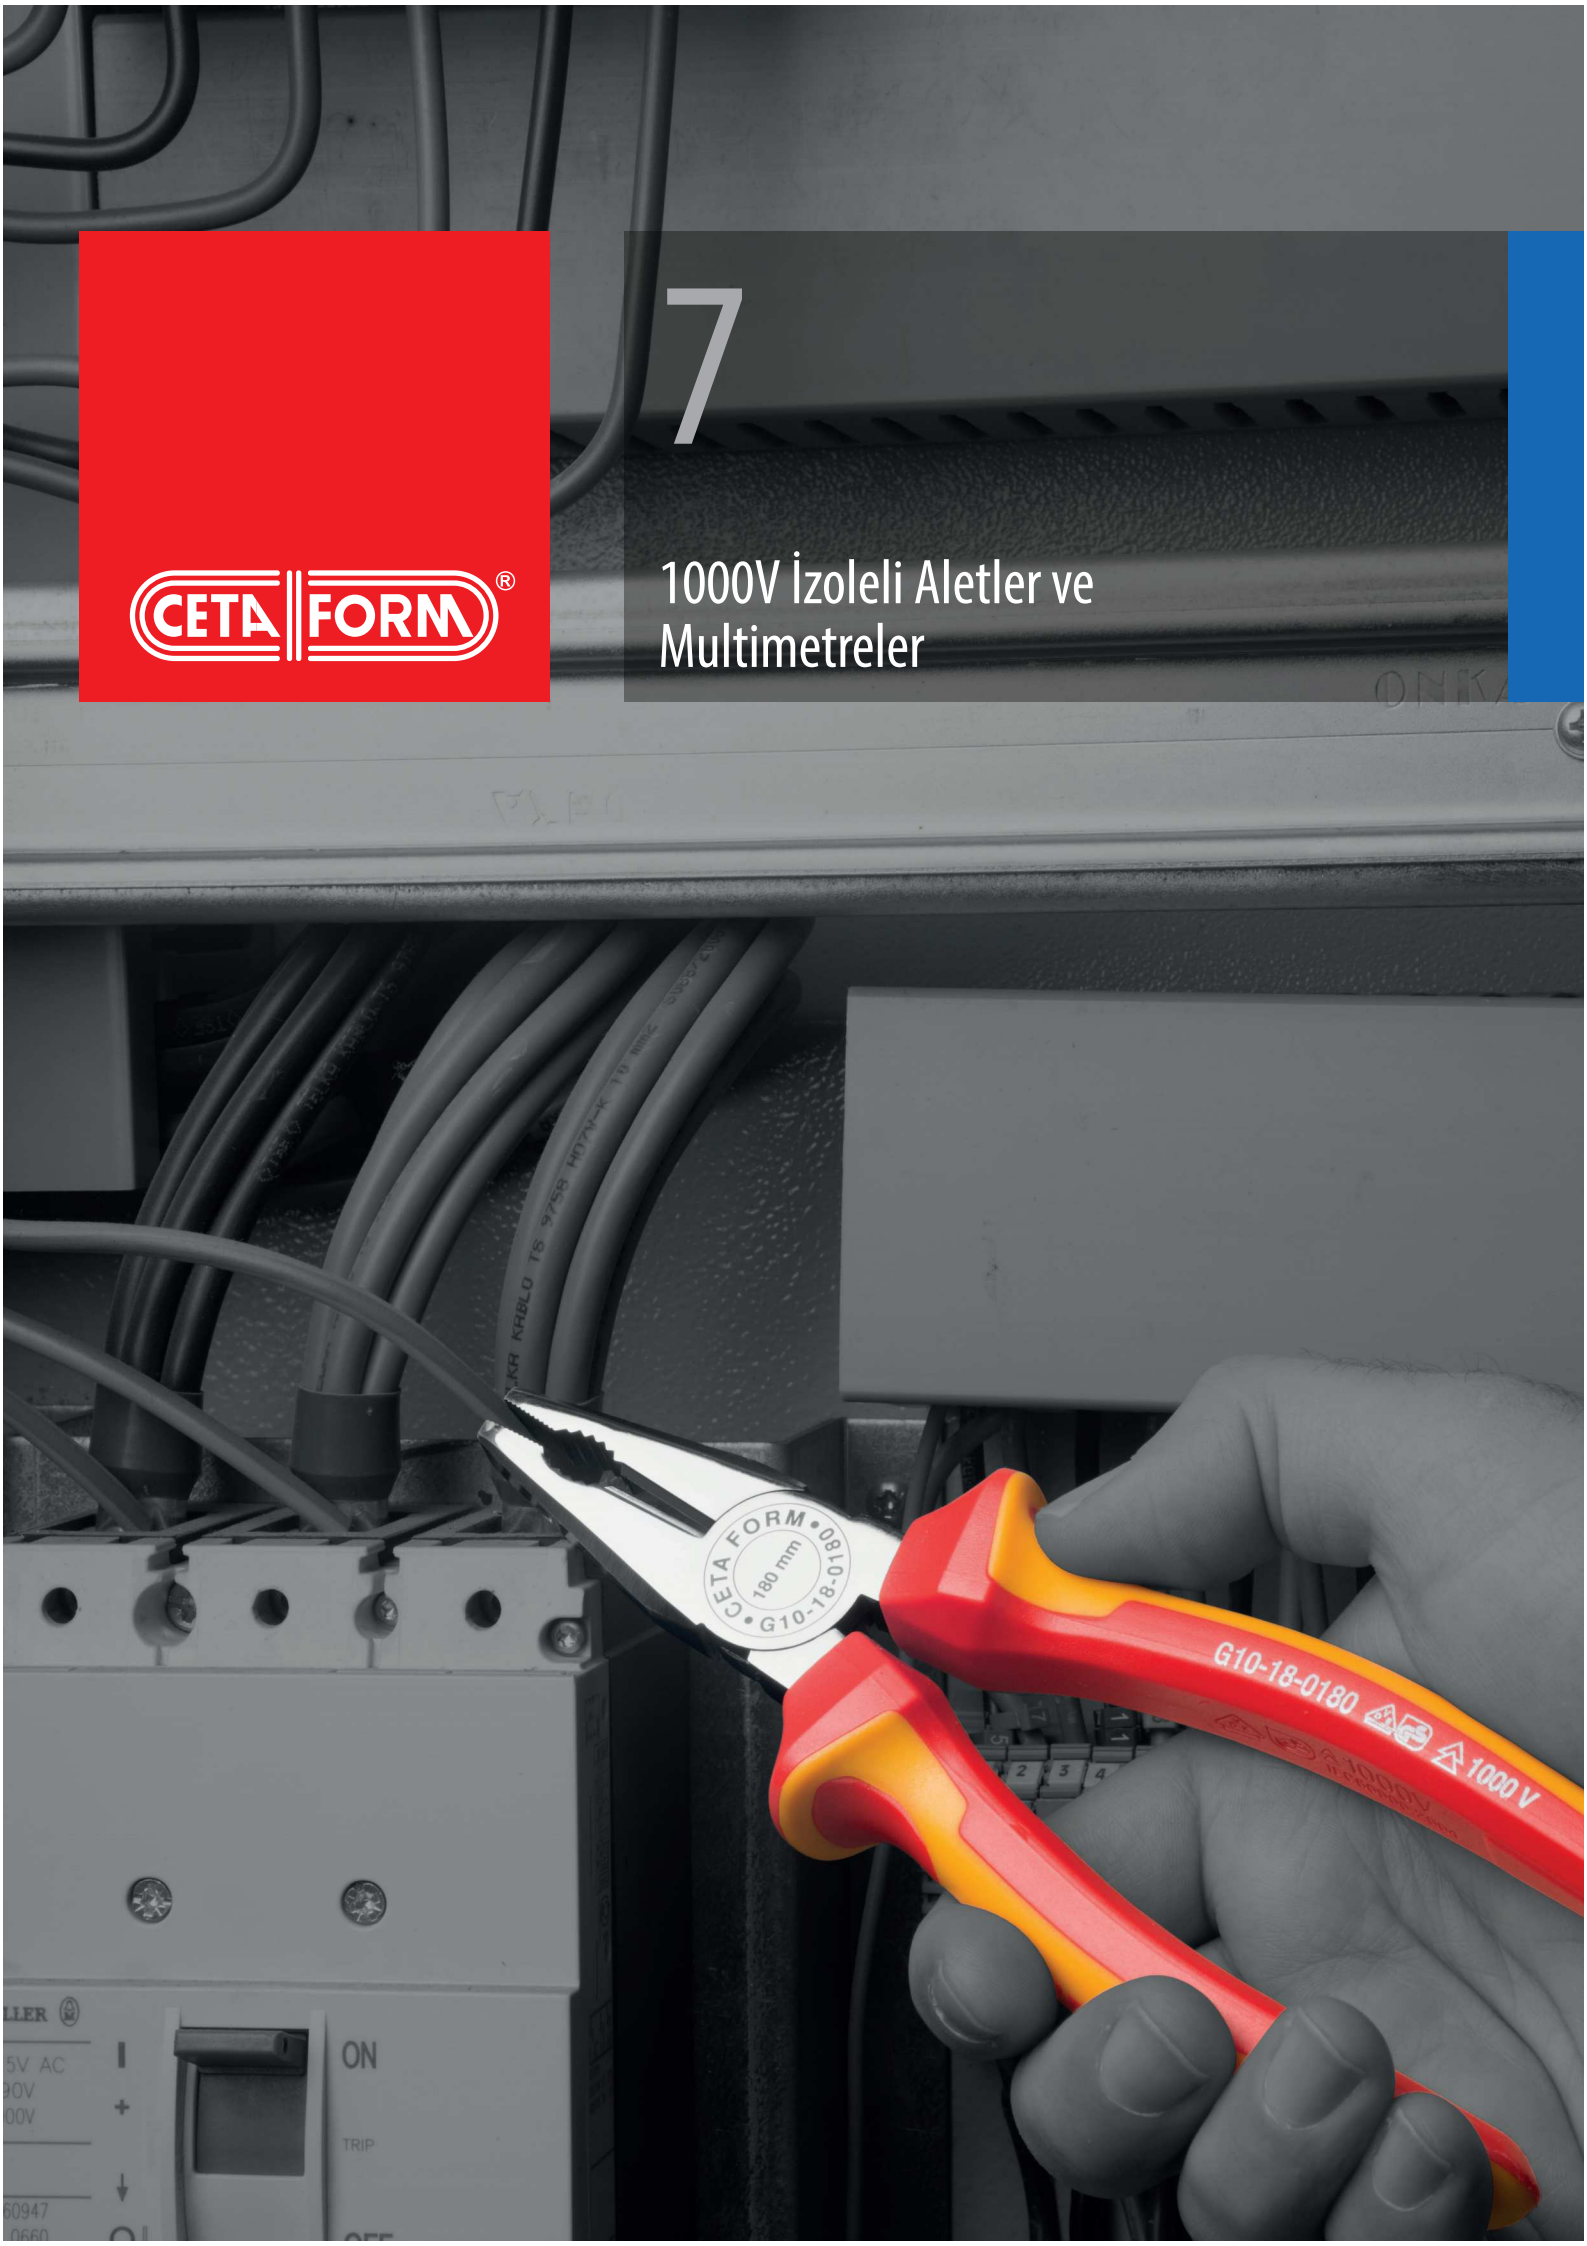

Can ve mal güvenliğinizi için

VDE 1000V Yumuşak Saplı Tornavidalar

Plus

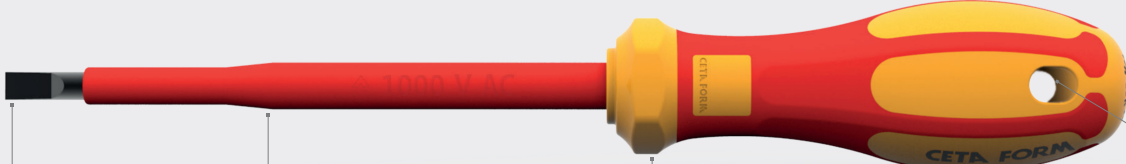

Hassas işlenmiş,
vidaya tam oturan
dökülmeyen siyah
kaplamalı uçlar

Elektriğe karşı koruma
sağlayan süngüye
direkt enjekte edilmiş
dielektrik süngü

Konforlu kavrama
sağlayan kaliteli
plastik malzemeler ve
gelişmiş ergonomik
tasarım

Az kuvvetle
yüksek tork
aktarımı sağlayan
çift malzeme

Atölyelerde düzen
için tüm saplar
asma deliklidir



VDE 1000V Yumuşak Saplı Penseler

İnce parçaların kavranması
için ince dişli tutucu kısım

Ceta Form özel indüksiyon
tekniki ile ekstra sertleştirilmiş
yüksek performanslı kesici ağız

Yağ ve petrol türevlerinden
etkilenmeyen plastik malzeme


DuoTech ergonomik sap




Boru, civata gibi yuvarlak
kesitli parçaların kavranması
için kalın dişli tutucu kısım

Gevşeme yapmayan, kolay
çalışan perçinli mafsal


Risk içeren işlemlerde parmağı
kaydırmayan güvenlik kulakcıkları




BASINÇ TESTİ (-25 °C)




ELEKTRİK TESTİ (10.000V)




BASINÇ TESTİ (5000V)



İZOLE YAPIŞMA TESTİ



ALEV TESTİ



10.000V TESTİ (%100 Kontrol)



VDE, Almanya'da bulunan ve elektrik ile ilgili ürünlerin kalite belgelendirmesi konusunda Avrupa'nın otorite kuruluşudur. Üzerinde VDE GS logosu gördüğümüz ürünlerin elektrikli dayanımı bu kuruluş tarafından onaylanmıştır. Türkiye'de VDE onaylı tek el aletleri üreticisi Ceta Form'dur. VDE GS onayı olmayan el aletlerinin elektrik üzerinde kullanılması ciddi riskler içermektedir.



VDE GS logosu izoleli tornavidalar ve penseler 10.000V'tuk su havuzunda DIN EN 60900, IEC 900 normlarına göre tek test edilmiştir

G01 Serisi

C-PLUS 1000V İzoleli Düz Uçlu Tornavidalar
(VDE Onaylı)
VDE 0682 Teil 201, DIN ISO 2380



1000V AC ve 1500V DC gerilim izolasyonu, Krom Vanadyum Molibden çeliği, mangan fosfat kaplı süngü, DuoTech ergonomik sap
DIN EN 60900: 2012 Standardına göre test edilmiştir.

KOD NO	Ømm	mm	FİYAT/TL
G01-025-075	2.5	75	12
G01-030-100	3.0	100	12
G01-035-100	3.5	100	12
G01-040-100	4.0	100	12
G01-055-125	5.5	125	12
G01-065-150	6.5	150	12
G01-080-175	8.0	175	12

G02 Serisi

C-PLUS 1000V İzoleli Yıldız Uçlu Tornavidalar
(VDE Onaylı)
VDE 0682 Teil 201, DIN ISO 8764



1000V AC ve 1500V DC gerilim izolasyonu, Krom Vanadyum Molibden çeliği, mangan fosfat kaplı süngü, DuoTech ergonomik sap
DIN EN 60900: 2012 Standardına göre test edilmiştir.

KOD NO	+	mm	FİYAT/TL
G02-000-060	PH0	60	12
G02-001-080	PH1	80	12
G02-002-100	PH2	100	12
G02-002-150	PH2	150	12
G02-003-150	PH3	150	12

G03 Serisi

C-PLUS 1000V İzoleli Pozitridr Uçlu Tornavidalar
(VDE Onaylı)
VDE 0682 Teil 201, DIN ISO 8764



1000V AC ve 1500V DC gerilim izolasyonu, Krom Vanadyum Molibden çeliği, mangan fosfat kaplı süngü, DuoTech ergonomik sap
DIN EN 60900: 2012 Standardına göre test edilmiştir.

KOD NO	+	mm	FİYAT/TL
G03-000-060	PZ0	60	12
G03-001-080	PZ1	80	12
G03-002-100	PZ2	100	12
G03-002-150	PZ2	150	12
G03-003-150	PZ3	150	12

G05 Serisi

C-PLUS 1000V İzoleli Terminal Tornavidaları
(VDE Onaylı)
VDE 0682 Teil 201, DIN ISO 8764



1000V AC ve 1500V DC gerilim izolasyonu, elektrik terminallerinde kullanılan pozitridr/düz vidalar için, Krom Vanadyum Molibden çeliği, mangan fosfat kaplı süngü, DuoTech ergonomik sap
DIN EN 60900: 2012 Standardına göre test edilmiştir.

KOD NO	+	mm	FİYAT/TL
G05-001-080	MOD1	80	12
G05-002-100	MOD2	100	12

6105

Kontrol Kalemi (VDE Onaylı-Küçük)
VDE 0680/06, DIN 57680/6, TS 13108



110-250V kontrol aralığı, konektör klemens yuvalarına uygun uç, askı klipsli, Slikon Krom Vanadyum çeliği uç, parlak nikel kaplı yüzey

KOD NO	Ømm	mm	FİYAT/TL
6105	3.0	139	24

6106

Kontrol Kalemi (VDE Onaylı-Büyük)
VDE 0680/06, DIN 57680/6, TS 13108



110-250V kontrol aralığı, konektör klemens yuvalarına uygun uç, Slikon Krom Vanadyum çeliği uç, parlak nikel kaplı yüzey

KOD NO	Ømm	mm	FİYAT/TL
6106	3.5	178	24

6106EX

Kontrol Kalemi (Büyük)

yeni



100-500V kontrol aralığı, yüksek dayanımlı uç, parlak nikel kaplı yüzey, sağlam ve ergonomik gövde

KOD NO	Ømm	mm	FİYAT/TL
6106EX	4.0	187	24

G09-06

Çift Kutuplu Ünsel Kontrol Kalemi



120-400V kontrol aralığı, doğru akım kutup belirleme, LED göstergeli, izolasyonlu plastik gövde, 620 mm kablo boyu

KOD NO	AC(V)	DC(V)	FİYAT/TL
G09-06	110-380	12-48	10

GRT-M Serisi

Vida Yuvası Yenileme Kılavuzları
(Elektrik Prizleri için)



Elektrik soketlerindeki hasarlı vida yivlerini kesme ve temizlemede kullanılır, hassas taşlanmış kılavuz, C-PLUS ergonomik sap

KOD NO	M ÖLÇÜ	mm	FİYAT/TL
GRT-M35	M3.5x0.6	118	12
GRT-M40	M4.0x0.7	118	12

Temassız AC Kontrol Kalemi

G09-NC1

Kullanım aralığı 90V - 1000V AC, ses ve ışık ile uyarım, IP54, IEC 1010, CAT II Yalıtım
2 adet AAA 1.5 V pil ile kullanım, sürekli kullanımda 6 saat batarya ömrü

(MAX. 1000 V)



KOD NO	Ømm	mm	FİYAT/TL
G09-NC1	4.5	152	20

■ **G05-B02**

2 Parça C-PLUS 1000V İzoleli Terminal Torna Vida Takımı (VDE Onaylı)



⊕ x2



KOD NO



FİYAT / TL

G05-B02

1

2 PC: MOD1, MOD2

■ **G99-402**

4 Parça C-PLUS 1000V İzoleli Torna Vida Takımı (VDE Onaylı) - Düz/Pozidriv



⊖ x3

⊕ x1



KOD NO



FİYAT / TL

G99-402

1

	⊖ G01	2.5x75, 4.0x100, 5.5x125 mm
	⊕ G03	PZ2x100 mm


■ **G99-702**

7 Parça C-PLUS 1000V İzoleli Torna Vida Takımı (VDE Onaylı) - Düz/Pozidriv + Kontrol Kalemi



⊖ x5

⊕ x2



KOD NO



FİYAT / TL

G99-702

1

	⊖ G01	3x100, 4x100, 5.5x125, 6.5x150 mm
	⊕ G03	PZ1x80, PZ2x100 mm
	⊖ 6106	Büyük Kontrol Kalemi

■ **G99-401**

4 Parça C-PLUS 1000V İzoleli Torna Vida Takımı (VDE Onaylı) - Düz/Yıldız



⊖ x3

⊕ x1



KOD NO



FİYAT / TL

G99-401

1

	⊖ G01	2.5x75, 4.0x100, 5.5x125, PH2x100 mm
	⊕ G02	


■ **G99-701**

7 Parça C-PLUS 1000V İzoleli Torna Vida Takımı (VDE Onaylı) - Düz/Yıldız + Kontrol Kalemi



⊖ x5

⊕ x2



KOD NO



FİYAT / TL

G99-701

1

	⊖ G01	3x100, 4x100, 5.5x125, 6.5x150 mm
	⊕ G02	PH1x80, PH2x100 mm
	⊖ 6106	Büyük Kontrol Kalemi

■ **G99-901**

9 Parça C-PLUS 1000V İzoleli Torna Vida Takımı (VDE Onaylı - Deri Çantalı) - Düz/Yıldız/Pozidriv + Kontrol Kalemi

⊖ x5

⊕ x2

⊕ x2



KOD NO



FİYAT / TL

G99-901

1

	⊖ G01	3.0x100, 4.0x100, 5.5x125, 6.5x150 mm
	⊕ G02	PH1x80, PH2x100 mm
	⊕ G03	PZ1x80, PZ2x100 mm
	⊖ 6106	Büyük Kontrol Kalemi



G10 Serisi**1000V İzoleli Kombine Penseler**
(VDE Onaylı)

VDE 0682 Teil 201, DIN ISO 5746



1000V AC ve 1500V DC gerilim izolasyonu, yumuşak ve sert teller için kesici ağızlar, özel alet çeliği, parlak krom kaplı yüzey, DuoTech ergonomik sap

DIN EN 60900: 2012 Standardına göre test edilmiştir

KOD NO	mm "	Ø mm	FİYAT / TL
G10-18-0160	160 - 6"	1.8	6
G10-18-0180	180 - 7"	2.0	6
G10-18-0200	200 - 8"	2.5	6

G14 Serisi**1000V İzoleli Power Yan Keskiler**
(VDE Onaylı)

VDE 0682 Teil 201, DIN ISO 5749



1000V AC ve 1500V DC gerilim izolasyonu, piyano teli dahil çok sert teller için kesici ağızlar, özel takım çeliği, parlak krom kaplı yüzey, DuoTech ergonomik sap

DIN EN 60900: 2012 Standardına göre test edilmiştir

KOD NO	mm "	Ø mm	FİYAT / TL
G14-18-0180	180 - 7"	2.0	6
G14-18-0200	200 - 8"	2.2	6

G17-18-0160**1000V İzoleli Yassı Kargaburun** (VDE Onaylı)
VDE 0682 Teil 201, DIN ISO 5745

1000V AC ve 1500V DC gerilim izolasyonu, dişli kavrama yüzeyi, özel takım çeliği, parlak krom kaplı yüzey, DuoTech ergonomik sap

DIN EN 60900: 2012 Standardına göre test edilmiştir

KOD NO	mm "	FİYAT / TL
G17-18-0160	160 - 6"	6

G12 Serisi**1000V İzoleli Yan Keskiler**
(VDE Onaylı)

VDE 0682 Teil 201, DIN ISO 5749



1000V AC ve 1500V DC gerilim izolasyonu, yumuşak ve sert teller için kesici ağızlar, özel takım çeliği, parlak krom kaplı yüzey, DuoTech ergonomik sap

DIN EN 60900: 2012 Standardına göre test edilmiştir

KOD NO	mm "	Ø mm	FİYAT / TL
G12-18-0140	140 - 5-1/2"	1.8	6
G12-18-0160	160 - 6"	2.0	6
G12-18-0180	180 - 7"	2.5	6

G15 Serisi**1000V İzoleli Kargaburunlar**
(VDE Onaylı)


VDE 0682 Teil 201, DIN ISO 5745



1000V AC ve 1500V DC gerilim izolasyonu, yumuşak ve sert teller için kesici ağızlar, özel takım çeliği, parlak krom kaplı yüzey, DuoTech ergonomik sap

DIN EN 60900: 2012 Standardına göre test edilmiştir

KOD NO	mm "	Ø mm	FİYAT / TL
G15-18-0160	160 - 6"	1.6	6
G15-18-0200	200 - 8"	1.6	6

G18-18-0160**1000V İzoleli Yuvarlak Kargaburun** (VDE Onaylı)
VDE 0682 Teil 201, DIN ISO 5745

1000V AC ve 1500V DC gerilim izolasyonu, tutma, bükme ve tel şekillendirme için, dişli kavrama yüzeyi, özel takım çeliği, parlak krom kaplı yüzey, DuoTech ergonomik sap

DIN EN 60900: 2012 Standardına göre test edilmiştir

KOD NO	mm "	FİYAT / TL
G18-18-0160	160 - 6"	6

SG18-24**24 Parça VDE 1000V İzoleli Pense Teşhir Paketi****ÇOK AL
AZ ÖDE**

KOD NO	FİYAT / TL
SG18-24	1
24 PC: 12xG10-18-0180, 12xG12-18-0160	

G16 Serisi**1000V İzoleli Eğri Kargaburunlar**
(VDE Onaylı)

VDE 0682 Teil 201, DIN ISO 5745



1000V AC ve 1500V DC gerilim izolasyonu, yumuşak ve sert teller için kesici ağızlar, özel takım çeliği, parlak krom kaplı yüzey, DuoTech ergonomik sap

DIN EN 60900: 2012 Standardına göre test edilmiştir

KOD NO	mm "	Ø mm	FİYAT / TL
G16-18-0160	160 - 6"	1.6	6
G16-18-0200	200 - 8"	1.6	6

G20-18-0160**1000V İzoleli Kablo Sıyırma Pensesi**
(VDE Onaylı)

VDE 0682 Teil 201



1000V AC ve 1500V DC gerilim izolasyonu, iletkenlerin plastik izolasyonunun soyulması için, yaylı mekanizma ile seri kullanım, çap sabitleme, özel takım çeliği, parlak krom kaplı yüzey, DuoTech ergonomik sap

DIN EN 60900: 2012 Standardına göre test edilmiştir

KOD NO	mm "	mm ²	FİYAT / TL
G20-18-0160	160 - 6"	10	6

■ **G25-58-0250**

1000V İzoleli Papağan Pense
(VDE Onaylı)

VDE 0682 Teil 201, DIN ISO 8976



1000V AC ve 1500V DC gerilim izolasyonu, 9 kademeli ayarlanabilir kayar kutu mafsali, indüksiyon ile sertleştirilmiş trırtıllı ağızlar, Krom Vanadyum çeliği, fosfat kaplı yüzey, DuoTech ergonomik sap

DIN EN 60900: 2012 Standardına göre test edilmiştir

yeni
tasarım

KOD NO	mm	max. mm	FİYAT / TL
G25-58-0250	250 - 10"	28	6

■ **G30-58-0170**

1000V İzoleli RZR Serisi
Kablo Kesici (VDE Onaylı)

Forged in Germany



1000V AC ve 1500V DC gerilim izolasyonu, bakır ve alüminyum kabloları kesmek için, çift kesimli keski ağız, özel takım çeliği, mangan fosfat kaplı yüzey, çift bileşenli ergonomik sap

Çelik tel ve çelik hatatlar için uygun değildir

DIN EN 60900: 2012 Standardına göre test edilmiştir

KOD NO	mm	mm	FİYAT / TL
G30-58-0170	170 - 6-1/2"	15	6

■ **G30-48 Serisi**

1000V İzoleli Kablo Kesiciler (VDE Onaylı)



1000V AC ve 1500V DC gerilim izolasyonu, bakır ve alüminyum kabloları kesmek için, çift kesimli keski ağız, özel takım çeliği, elektro vernik kaplı polisajlı yüzey, çift bileşenli ergonomik sap

Çelik tel ve çelik hatatlar için uygun değildir

DIN EN 60900: 2012 Standardına göre test edilmiştir

KOD NO	mm	mm	FİYAT / TL
G30-48-0160	160 - 6"	10	6
G30-48-0200*	200 - 8"	16	6

■ **G99-18-02A**

2 Parça 1000V İzoleli Pense Takımı (VDE Onaylı)



KOD NO **FİYAT / TL**

G99-18-02A 1

G10-18-0180 180 mm
G12-18-0160 160 mm

■ **G99-18-03A**


3 Parça 1000V İzoleli Pense Takımı (VDE Onaylı)



KOD NO **FİYAT / TL**

G99-18-03A 1

G10-18-0180 180 mm
G12-18-0160 160 mm
G15-18-0160 160 mm

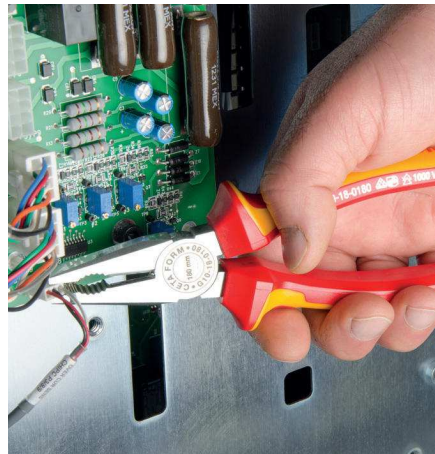

■ **G99-18-05 Serisi**

5 Parça 1000V İzoleli Pense-Tornavida Setleri
(VDE Onaylı)



KOD NO **FİYAT / TL**

G99-18-05PH 1

G10-18-0180 180 mm
G12-18-0160 160 mm
G01 4x100, 5.5x125 mm
G02 PH2x100 mm

G99-18-05PZ 1

G10-18-0180
G12-18-0160
G01 4x100, 5.5x125 mm
G03 PZ2x100 mm

■ **G99-18-W09 Serisi**

9 Parça 1000V İzoleli Pense-Tornavida Setleri
(VDE Onaylı-Deri Çantalı)



KOD NO **FİYAT / TL**

G99-18-W09PH 1

G10-18-0180 180 mm
G12-18-0160 160 mm
G15-18-0160 160 mm
G01 2.5x75, 4x100, 5.5x125 mm
G02 PH1x80 mm, PH2x100 mm
6106 Büyük Kontrol Kalemi

G99-18-W09PZ 1

G10-18-0180 180 mm
G12-18-0160 160 mm
G15-18-0160 160 mm
G01 2.5x75, 4x100, 5.5x125 mm
G03 PZ1x80, PZ2x100 mm
6106 Büyük Kontrol Kalemi

* Stoklarla sınırlıdır

■ **G99-18-W12 Serisi**
12 Parça 1000V İzoleli Pense-
Tornavida Setleri
 (VDE Onaylı-Deri Çantalı)

yeni
içerik




KOD NO



FİYAT / TL

G99-18-W12PH

1



G10-18-0180 180 mm
G12-18-0160 160 mm
G15-18-0160 160 mm
E25-AS06 6 mm2
G01 2.5x75, 4x100, 5.5x125 mm
G02 PH1x80, PH2x100 mm
G106 Büyük Kontrol Kalemli
J45C 18 mm
P05-0316 3mx16mm

G99-18-W12PZ

1



G10-18-0180 180 mm
G12-18-0160 160 mm
G15-18-0160 160 mm
E25-AS06 6 mm2
G01 2.5x75, 4x100, 5.5x125 mm
G03 PZ1x80, PZ2x100 mm
G106 Büyük Kontrol Kalemli
J45C 18 mm
P05-0316 3mx16mm

■ **G80-AAC1**
Dijital Multimetre
 (AC/DC Akım-Otomatik Sınıflama)



Voltaj (AC/DC), akım (AC/DC), direnç, kapasitans, frekans, diyot ve sıcaklık ölçümü (ortam ve temas ile), geniş LCD ekran, 1000V, CAT II yalıtım, 2 ad. AAA pil ile

KOD NO



FİYAT / TL

G80-AAC1

1

FONKSİYON	KADEME	DOĞRULUK
DC Voltaj	400mV/4V/40V/400V/1000V	±(0.5%+4)
AC Voltaj	4V/40V/400V/1000V	±(0.8%+6)
DC Akım	400uA/4000uA/40mA/400mA/20A	±(1.0%+5)
AC Akım	400uA/4000uA/40mA/400mA/20A	±(1.5%+5)
Direnç	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40 MΩ	±(0.8%+1)
Kapasitans	4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/200uF	±(3.5%+8)
Frekans	100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/30MHz	±(0.5%+4)
Sıcaklık	-40°C-1000°C	±(0.8%+4)

■ **G85-ADC1**
Dijital Pens Ampermetre
 (AC/DC Akım-Otomatik Sınıflama)

yeni
tasarım



IEC1010-1, Voltaj (AC/DC), akım (AC/DC), direnç, kapasitans, frekans, diyot ve sıcaklık ölçümü (ortam ve temas ile), aydınlatmalı geniş LCD ekran, ön aydınlatma, 1000V CAT II, 600V CAT III yalıtım, 1 ad. 9V pil ile

KOD NO

Pens Aralığı
max. mm

FİYAT / TL

G85-ADC1

52

1

FONKSİYON	KADEME	DOĞRULUK
DC Voltaj	400mV/4V/40V/400V/1000V	±(0.5%+5)
AC Voltaj	400mV/4V/40V/400V/750V	±(1.0%+5)
DC Akım	400A/1000A	±(2.0%+5)
AC Akım	400A/1000A	±(2.0%+5)
Direnç	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ	±(0.8%+3)
Kapasitans	4nF/40nF/400nF/4uF/40uF	±(3.5%+10)
Frekans	100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz	±(2%+5)
Sıcaklık	-40°C~750°C	±(1.0%+5)

■ **G85-AAC1**
Pens Ampermetre
 (AC Akım-Otomatik Sınıflama)

yeni



IEC1010, Voltaj (AC/DC), akım (AC), direnç, diyot ve sıcaklık ölçümü (ortam ve temas ile), aydınlatmalı geniş LCD ekran, ön aydınlatma, temassız voltaj kontrolü, 1000V CAT II, 600V CAT III yalıtım, 2 ad. 1.5 V. AAA pil ile

KOD NO

Pens Aralığı
max. mm

FİYAT / TL

G85-AAC1

52

1

FONKSİYON	KADEME	DOĞRULUK
DC Voltaj	200mV/2V/20V/200V/1000V	±(0.5%+5)
AC Voltaj	200mV/2V/20V/200V/750V	±(1.0%+5)
AC Akım	200A/1000A	±(2.0%+5)
Direnç	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ	±(0.8%+3)
Sıcaklık	-40°C~1000°C	±(1.0%+5)

■ **G80-MDC1**
Dijital Multimetre (DC Akım-Manuel Sınıflama)



Voltaj (AC/DC), akım (DC) ve direnç ölçümü, diyot aydınlatmalı LCD ekran, CAT IV yalıtım, 1ad. 9V pil ile çalışma

KOD NO




FİYAT / TL

G80-MDC1

1

FONKSİYON	KADEME	DOĞRULUK
DC Voltaj	200mV/2V/20V/200V/600V	±(0.5%+4)
AC Voltaj	200V/600V	±(1.2%+10)
DC Akım	20uA/200uA/2mA/20mA/200mA/10A	±(0.8%+3)
Direnç	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/1MΩ	±(0.8%+3)

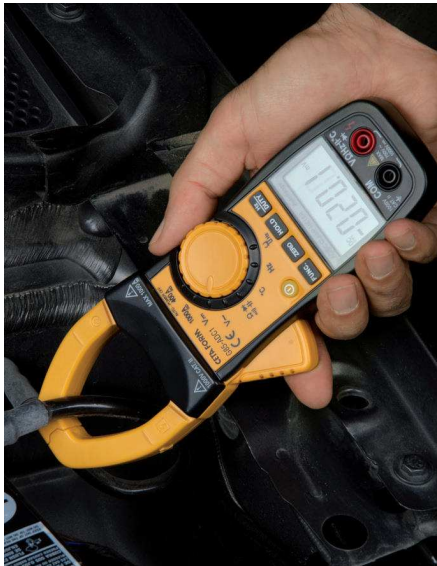

Ceta Form Design

