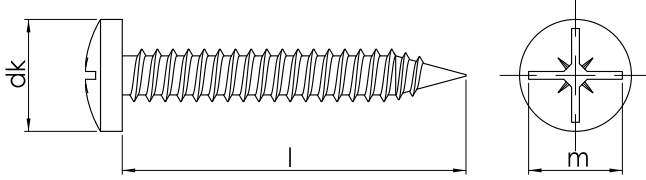
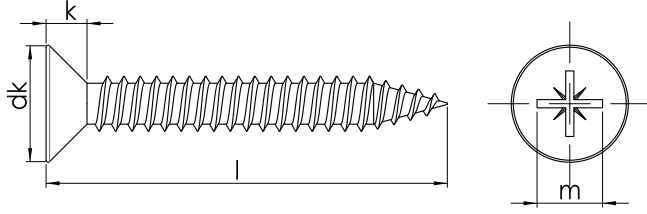


DIN 7981 EN-ISO 7049**YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI SAÇ VİDASI (YSB)****PHIL CROSS RECESSED PAN HEAD TAPPING SCREWS****LINSENKOPF-BLECHSCHRAUBE MIT KREUZSCHLITZ****Technical Informations / Teknik Bilgiler**

Thread size / Anma çapı (d)			2.2	2.9	3.5	3.9	4.2	4.8	5.5	6.3
Head dia / Kafa çapı	dk	min.	3,90	5,30	6,54	7,14	6,20	9,14	10,37	12,07
		max.	4,20	5,60	6,90	7,50	7,84	9,50	10,80	12,50
Head height / Kafa yüksekliği	k	min.	1,55	1,95	2,35	2,55	2,75	3,25	3,65	4,25
		max.	1,80	2,20	2,60	2,80	3,05	3,55	3,95	4,55
Cross Recess No.	m		1			2			3	
			2,60	3,00	4,20	4,40	4,60	5,00	6,50	7,10
PH	m	min.	0,86	1,35	1,40	1,63	1,80	2,26	2,49	3,00
		max.	1,32	1,80	2,03	2,26	2,48	2,87	3,15	3,66
PZ	m		2,40	2,90	3,90	4,10	4,30	4,70	6,20	6,70
		min.	1,10	1,58	1,47	1,70	1,88	2,28	2,51	3,02
		max.	1,35	1,83	1,93	2,16	2,34	2,74	2,97	3,48

Thread size / Anma Çapı (d)			2.2	2.9	3.5	3.9	4.2	4.8	5.5	6.3
Length / Boy (l)	min.	max.	Weight / Ağırlık gr/p							
4.5	3,7	5,3	0,17							
6.5	5,7	7,3	0,21	0,42						
9.5	8,7	10,3	0,27	0,53	0,84	1,07	1,28	1,85		
13	12,2	13,5	0,34	0,66	1,02	1,28	1,50	2,18	3,24	4,32
16	15,2	16,8	0,40	7,77	1,17	1,48	1,71	2,46	3,62	4,85
19	18,2	19,8		0,87	1,32	1,57	1,92	2,74	4,00	5,40
22	21,2	22,8			1,47	1,86	2,13	3,02	4,38	5,94
25	24,2	25,8			1,62	2,05	2,34	3,30	4,76	6,48
32	30,7	33,3					2,83	3,96	5,67	7,74
38	36,7	39,3						4,52	6,45	8,82

Values are given in millimeters. / Değerler milimetre olarak verilmiştir.

DIN 7982 EN ISO 7050**YILDIZ HAVŞA BAŞLI SAÇ VİDASI (YHB)****PHIL CROSS RECESSED COUNTERSUNK HEAD TAPPING SCREWS****SENK-BLECHSCHRAUBE MIT KREUZSCHLITZ****Technical Informations / Teknik Bilgiler**

Thread size / Anma çapı (d)			2.2	2.9	3.5	3.9	4.2	4.8	5.5	6.3
Head dia / Kafa çapı	dk	min.	4,00	5,20	6,44	7,14	7,74	9,14	10,37	12,40
		max.	4,30	5,50	6,80	7,50	8,10	9,50	10,80	11,97
Head height / Kafa yüksekliği	k		1,30	1,70	2,10	2,30	2,50	3,00	3,40	3,80
Cross Recess No.	m		1			2			3	
			2,50	3,00	4,20	4,60	4,70	5,10	6,80	7,10
PH	min.		1,02	1,40	1,62	2,03	2,11	2,59	2,95	3,33
	max.		1,32	1,70	2,12	2,53	2,62	3,10	3,53	3,91
PZ	m		2,40	2,80	4,00	4,20	4,40	5,00	6,30	7,00
	min.		1,10	1,48	1,60	1,85	2,05	2,64	2,72	3,38
	max.		1,35	1,73	2,06	2,31	2,51	2,51	3,18	3,84

Thread size / Anma çapı (d)			2.2	2.9	3.5	3.9	4.2	4.8	5.5	6.3
Length / Boy (l)	min.									
	max.									
			Weight / Ağırlık gr/p							
6.5	5,7	7,3	0.14	0,24						
9.5	8,7	10,3	0.20	0,35	0,55	0,66	0,78	1,10		
13	12,2	13,8	0.27	0,48	0,72	0,88	1,02	1,45	2,11	2,53
16	15,2	16,8	0.33	0,58	0,87	1,07	1,23	1,75	2,49	3,07
19	18,2	19,8		0,69	1,02	1,25	1,44	2,05	2,87	3,81
22	21,2	22,8			1,17	1,45	1,65	2,35	3,26	4,15
25	24,2	25,8			1,32	1,64	1,86	2,65	3,65	4,69
32	30,7	33,3					2,35	3,35	4,56	5,95
38	36,7	39,3							5,43	7,03

Values are given in millimeters. / Değerler milimetre olarak verilmiştir.